

SANNAMI
DECORATIVE PLYWOOD
2025

抗菌プリント化粧合板

抗菌加工

F☆☆☆☆

耐摩耗性、耐汚染性、耐テープ剥離、耐薬品性、耐溶剤性に優れたハイクオリティでエコノミーな化粧ボードです。

■(一社)日本特殊加工化粧板協議会 ホルムアルデヒド放散等級 F☆☆☆☆ 登録番号:P-00624 ※抗菌プリント化粧合板は、JAS認定品・4VOC基準適合品ではありません。

抗菌プリント化粧合板 受注対応サイズ・設計価格(¥/枚)

		3×6 (910×1,820mm)	3×7 (910×2,125mm)	3×8 (910×2,430mm)	3×9 (910×2,730mm)	4×6 (1,220×1,820mm)	4×8 (1,220×2,430mm)	4×10 (1,220×3,030mm)
2.5mm	単色	4,700	6,300	9,600	—	9,600	10,800	—
4.0mm	単色	5,100	6,700	10,000	—	10,000	11,200	—

●化粧ボードの実寸はカタログ表記サイズ(保障寸法)以上となっています。

側面に施工される場合には、直角精度確保及び運送時木口擦れ跡除去の為、必ず端部四方をカットして施工してください。

●その他の仕様、厚み、サイズについてはお問い合わせください。

※スリキズには強いですが、へこみ傷は付きます。水平面への使用はお避けください。

※化粧面にテープは付着しません。

※酸・アルカリ洗剤を使用すると変色する場合があります。



SIAAマークはISO22196法により評価された結果に基づき、抗菌製品技術協議会ガイドラインで品質管理・情報公開された製品に表示されています。

サンナミ抗ウイルスポリ 抗ウイルス加工 F☆☆☆☆

第三者機関により、効果と安全性が立証された抗ウイルス加工ポリエステル化粧板です。従来のポリエステル化粧板の表面層に抗ウイルス剤を練り込み、抗ウイルス性能を付加しています。

■一般社団法人抗菌製品技術協議会(SIAA) 登録番号 JP0612325A0001V

※サンナミ抗ウイルスポリは受注生産で対応しております。

※受注対応サイズ、仕様、設計価格等についてはお問い合わせください。



SIAAマークはISO21702法により評価された結果に基づき、抗菌製品技術協議会ガイドラインで品質管理・情報公開された製品に表示されています。

サンナミ抗菌ポリ 抗菌加工

当社従来品と比較し、製品表面の細菌を増殖させないように加工されている抗菌加工製品です。ポリエステル化粧板であれば基材の種類を問わず抗菌加工が可能です。(化粧板表面のポリエステル樹脂層のみ抗菌加工を施しています。)

■一般社団法人抗菌製品技術協議会(SIAA) 登録番号 JP0112325A0001Q

※サンナミ抗菌ポリは受注生産で対応しております。

※受注対応サイズ、仕様、設計価格等についてはお問い合わせください。



SIAAマークは、抗菌製品技術協議会ガイドラインで品質管理・情報公開された製品に表示されています。

ポリエステル化粧板・MDF基材 抗ウイルス加工 F☆☆☆☆

基材にMDF(中密度繊維板)を用いた化粧板です。木材の様に高い加工性を持ち、耐久性が高く、木材特有の反りや乾燥割れなどの癖が少ない等の特徴があります。針葉樹・広葉樹から基材の樹種をお選び頂けます。

超低スチレン臭 タイプ ※サンナミ超低スチレン臭タイプ(MDF基材)は短納期で承ります。

■日本繊維板工業会 ホルムアルデヒド放散等級 F☆☆☆☆ 登録番号:JFP-3067-0

■4VOC基準適合 登録番号:JFP-V0923-02

ノンスチレンタイプ ※サンナミノンスチレンタイプ(MDF基材)は受注生産で対応しております。

■日本繊維板工業会 ホルムアルデヒド放散等級 F☆☆☆☆ 登録番号:JFP-3067-0

■4VOC基準適合 登録番号:JFP-V0923-01

※受注対応サイズ、仕様、設計価格等についてはお問い合わせください。

サンナミ不燃DL 不燃

■国土交通大臣認定番号 6.2mm厚:NM-2153 / 3.2mm厚:NM-2142

※サンナミ不燃DLは受注生産で対応しております。

※受注対応サイズ、仕様、設計価格等についてはお問い合わせください。

コンロ周りに使用される場合:コンロの側面からサンナミ不燃DLの表面まで150mm以上離せない場合、防熱板を使用し直接炎が当たらないようにしてください。(変色や焦げが発生する場合があります。)

お手入れについて:柔らかな布やスポンジ等を使用し、タワシ類は使用しないでください。研磨材入りのクレンザー類は使用を避けてください。

ロゴマーク、グラフィックデザイン、思い出の写真などを一枚からポリエステル化粧板に加工できます。

加工性

木質基材ならではの良好な加工性。

多用途


壁面、扉、パネル、家具などに。

低コスト

メラミンボードより安価です。



お客様から頂いたデータを印刷し、ポリエステル化粧板に加工します。

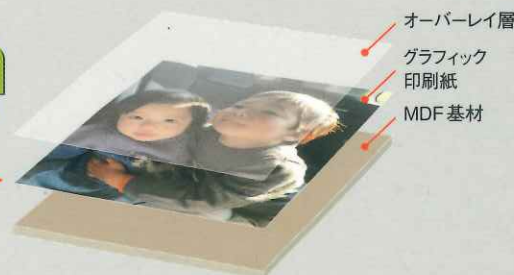

オフィス、ショップ内装のほか、パネル、オリジナル家具などに自由な発想で様々な用途に活用できます。

- デザインデータについて:写真、肖像、絵画、イラスト、ロゴなどの著作権、知的財産権肖像権に関わる物は、権利者の承諾を得た上でデータをご提出ください。
- 化粧板専用紙と通常の印刷用紙による色調再現性の違いについて:一般的なインクジェットプリンター印刷用紙は、発色を良くする為にインクのにじみを抑え、インクの染み込みを極端に抑えた仕様となっております。一方、弊社の化粧板専用紙はポリエステル樹脂が染み込みやすい特殊な化粧板専用紙を使用している為、インクも紙に浸透しやすい特徴があります。その為、一般の印刷用紙、写真専用紙等に比べ、「濃度」や「彩度」が劣りますが、ご了承ください。
- 印刷用インクの種類による色調再現性の違いについて:一般的なインクジェットプリンターのインクは染料系インクが中心ですが、弊社の印刷用プリンターは耐候性・耐水性に優れた顔料系インクを使用しております。顔料系インクは染料系インクと比較すると発色が劣りますが、ご了承ください。
- 白の再現性について:弊社の印刷用プリンターには、白インクの設定はありません。デザインで白を表現したい場合は白原紙の抜き色になります。
- 写真などのデータは解像度が低い場合、大判印刷時に荒れた画像になります。必ず高解像度のデータをお願いします。

超低スチレン臭 タイプ

※サンナミポリ超低スチレン臭タイプは短納期で承ります。

サンナミポリのスタンダードタイプ。シックハウスの原因とされるVOCの含有量が少なく、殆ど検出されない超低スチレン臭の化粧合板です。

■ JAS規格 FWタイプ・F☆☆☆☆ 認定番号:JPIC-DW133

■ (一社)日本建材・住宅設備産業協会4VOC基準適合 登録番号:KV-000709

サンナミポリ 超低スチレンタイプ(ツヤ消し仕様) 受注対応サイズ・設計価格(¥/枚)

		3×6 (910×1,820mm)	3×7 (910×2,125mm)	3×8 (910×2,430mm)	3×9 (910×2,730mm)	4×6 (1,220×1,820mm)	4×8 (1,220×2,430mm)	4×10 (1,220×3,030mm)
2.5mm	単色	5,500	7,300	10,600	—	10,600	12,200	—
	木目	5,700	7,600	10,900	—	10,900	12,700	—
4.0mm	単色	5,900	7,700	11,000	19,900	11,000	12,600	29,400
	木目	6,100	8,000	11,300	20,700	11,300	13,100	31,500

●化粧ボードの実寸はカタログ表記サイズ(保障寸法)以上となっています。側面に施工される場合には、直角精度確保及び運送時木口擦れ跡除去の為、必ず端部四方をカットして施工してください。

●その他の仕様、厚み、サイズについてはお問い合わせください。

ノンスチレンタイプ

※サンナミポリノンスチレンタイプは受注生産で対応しております。

ポリエステル化粧合板の臭いの原因となるスチレンやその他のVOCが殆ど検出されません。より環境に優しく、より人に優しい化粧合板です。

■ JAS規格 FWタイプ・F☆☆☆☆ 認定番号:JPIC-DW133

■ (一社)日本建材・住宅設備産業協会4VOC基準適合 登録番号:KV-000710

サンナミポリ ノンスチレンタイプ(ツヤ消し仕様) 受注対応サイズ・設計価格(¥/枚)

		3×6 (910×1,820mm)	3×7 (910×2,125mm)	3×8 (910×2,430mm)	3×9 (910×2,730mm)	4×6 (1,220×1,820mm)	4×8 (1,220×2,430mm)	4×10 (1,220×3,030mm)
2.5mm	単色	5,800	7,600	11,100	—	11,100	12,600	—
	木目	6,000	7,900	11,400	—	11,400	13,100	—
4.0mm	単色	6,200	8,000	11,500	20,400	11,500	13,000	30,000
	木目	6,400	8,400	11,700	21,200	11,800	13,500	32,100

●化粧ボードの実寸はカタログ表記サイズ(保障寸法)以上となっています。側面に施工される場合には、直角精度確保及び運送時木口擦れ跡除去の為、必ず端部四方をカットして施工してください。

●その他の仕様、厚み、サイズについてはお問い合わせください。

JAS認定工場

日本農林規格(JAS)
(公財)日本合板検査会

FWタイプ F☆☆☆☆認定
認定番号:JPIC-DW133

ホルムアルデヒド放散等級
F☆☆☆☆

(公財)日本合板検査会 認定番号:JPIC-DW133
日本繊維板工業会 登録番号:JFP-3067-0
(一社)日本特殊加工化粧板協議会 登録番号:P-00622 / P-00624

4VOC基準適合

(一社)日本建材・住宅設備産業協会 登録番号:KV-000709/KV-000710
日本繊維板工業会 登録番号:JFP-V0923-02/JFP-V0923-01

抗菌加工

(一社)抗菌製品技術協議会 登録番号:JP0112325A0001Q
(SIAA)

不燃材料

国土交通大臣

認定番号 6.2mm厚:NM-2153
認定番号 3.2mm厚:NM-2142

特許取得

経済産業省 特許庁 特許第5720453号
※ポリエステル化粧板製造工程の一部と樹脂液表面仕上げ手段及びその製造装置について特許を取得しています。

- 改良のため、予告なく仕様及び価格を変更することがありますのでご了承ください。確認は当社までお願いいたします。
- このカタログに掲載されている設計価格は消費税抜きとなります。
- 商品に関するお問い合わせは当社へお願いいたします。
- 荷受けの際、必ず破損の有無をご確認ください。万一破損している場合は運送会社の証明を受けて至急当社へご連絡ください。(後日に発見された場合は責任を負いかねる場合があります。)

【製品についてのご注意】

- 同梱表示の商品であっても、原材料・製造方法の違いにより色調・質感(艶、表面仕上げなど)の差があります。また、ご使用の光源や見る角度により色調・質感が異なって見える場合があります。連続する平面で御使用される場合は同じ化粧材をご使用して頂くか、事前に現物サンプル等でご確認ください。
- 製法上、製品間で色調・質感が異なる場合があります。並べて御使用される場合は施工前にご確認ください。

- 製法上、柄位置の指定は出来ません。
- 製品は全て内装専用です。
- 化粧ボードは内装専用の商品ですが経年変化があります。光(日光や照明など)のある部分と他の部分で経年変化に差が生じる場合があります。
- 直射日光、水濡れ、高温多湿、異物混入による傷が付かないよう、保管・取り扱いにはご注意ください。
- 保管時の荷重により、製品表面の艶が変わることがあります。保管期間、方法、場所にご注意ください。
- 他の製品から、ホルムアルデヒドやVOCを吸収する恐れがあるので保管には充分注意して下さい。
- 御使用方法や、色柄、表面の仕上げによりキズの目立ちやすさ等の実用的な耐久性が異なります。一般的に淡色のもの、艶あり、艶消し等のフラットな表面仕上げ程、傷が目立ちやすくなります。
- 化粧ボードを水平面(天板・棚板など)に使用される場合は割れ、欠け等が生じる場合がありますので充分にご注意ください。
- ポリエステル化粧板には、ポリエステル樹脂特有の臭気があります。
- 木質材料の製品は、常時水分にさらされるとカビの発生及び外観変化(目やせ・変色)を生じる場合があります。

ます。保管、施工、使用される環境にご注意ください。
●抗菌加工は製品表面に付着した菌、カビの増殖を抑制するものであり製品表面に付着したゴミや汚れに発生した菌、カビに効果があるものではありません。

【加工についてのご注意】

- 製品端部はラフカットになっておりますのでカットしてからご使用ください。また、製法上、端部には紙質部分などのミミが出ていることがありますので、無理に捲ったりしないでください。(表面が剥離することがあります)
- 製品実寸は、表記サイズ(保障寸法)以上となっています。
- 壁面に施工される場合には、必ず端部四辺をカットし、直角精度の確保、運送時の木口擦れ跡等がないことをご確認のうえ、施工して下さい。
- 化粧ボードの貼り合わせ時は、接着不良や過剰塗布による表面の変化(目やせ・変色など)を防ぐため接着剤の推奨塗布量を遵守して下さい。
- 養生テープなどを化粧面に貼る際は、できるだけ早く剥がしてください。また、剥がす際には木口部の細かい方向に注意しゆっくりと剥がしてください。
- 吸放湿により、木質基材が膨らんだり縮んだりすることがあります。

フラッシュ時には、捨て貼り合板などのご使用をお勧めします。
●加工の際には防塵マスク・保護メガネ等の適切な保護具を着用し、製品を固定し良く研磨された刃物をご使用下さい。

【メンテナンスのご注意】

- 磨き出し剤、メラミンスポンジの使用は避けてください。ブラシや布などで強くこすると表面を傷つけたり、光沢の変化が生じることがあります。
- 汚れは放置すると取り除き難くなりますので、早めに拭き取って下さい。
- 中性洗剤での拭き取りは、洗剤の成分が残留しないよう十分に拭き取って下さい。
- 酸・アルカリ洗剤を使用すると変色する場合があります。
- 溶剤拭きで強くこすると光沢の変化が生じる場合があります。
- 強く絞っていない雑巾で水拭きするとシミが生じる場合があります。

安全にご使用いただくために

サンナミ製品を安全にご使用いただくために、下記の点にご注意ください。

- 運搬・取り扱いの際には、保護手袋を着用してください。
- 加工時には、保護メガネ・防塵マスクを着けて作業してください。
- 加工時、粉塵は可燃性ですので、金属の粉塵と区別し、粉塵暴発などの対策を行ってください。
- 粘着剤付化粧合板は粘着材を皮膚に接触させないでください。

■ 荷扱いのご注意



取扱い注意 直射日光遮断 水濡れ防止 火気厳禁

応急処置

- 粉塵が皮膚に付着したり、目・鼻・口に入った場合は水で洗い流してください。
- 異常を感じたら、速やかに医師の手当てを受けてください。
- 火災の時は、水・霧・泡・化学消化器で消化してください。

ポリエステル化粧板

4VOC基準適合

F☆☆☆☆

■合板基材(JAS認定品) ■MDF基材

■不燃材料(DL)

■サンナミ抗菌ポリ

■サンナミ抗ウイルスポリ は全色・全柄でご利用頂けます。

カラーシリーズ(SC)

全色、下記5種類の加工が可能です。

▼サンプルにてご確認ください。

カラーシリーズは全色5パターン
の表面仕上げでご用意できます。

様々な素材のサンプルに合わせて
自社で調色いたします。

特注の場合はサンプルに合わせて
自社で調色いたします。

※1センチ角以上の色サンプルをご用意お願いします。 ※まれにご希望の色が出ない場合もあります。



▼ G (艶消し)

▼ E (梨地)

▼ M (艶あり)

▼ MT (新マット木目エンボス)

▼ ET (新マット梨地エンボス)



SC661G NEW

SC660G NEW

SC651G NEW

SC656G NEW

SC657G NEW

全色
(G)(E)(M)
(MT)(ET)
対応可能です。

抗菌プリント化粧板

抗菌加工

F☆☆☆☆

※抗菌プリント化粧板はF☆☆☆☆認定品ですが、JAS認定品・4VOC基準適合品ではありません。

サンナミ不燃DL

不燃

受注生産

※サンナミ不燃DL(ポリエステル化粧板)は
受注生産にて承ります。



59P

09P

89P

69P

69P

3mm ツヤ有り

ウッドシリーズ(SK)

同柄で、4パターンの表面をご用意しています。

▼ サンプルにてご確認ください。

▼ G(艶消し)



SK1024G

▼ ME(木目エンボス)



SK1024ME

▼ MT(新マット木目エンボス)



SK1024MT

▼ ET(新マット梨地エンボス)



SK1024ET



SK722G
ガロッティ 33/ 柾目



SK722MT
ガロッティ 33/ 柾目



SK1567G
オーク / 柾目



SK1567MT
オーク / 柾目



SK412G
バステルウッド / 板柾



SK412MT
バステルウッド / 板柾



SK425G
ルイジアナ 80/ 追い柾



SK425MT
ルイジアナ 80/ 追い柾



SK417G
マドレーヌ / 板柾



SK417MT
マドレーヌ / 板柾



SK723G
ガロッティ 34/ 柾目



SK723MT
ガロッティ 34/ 柾目



SK1568G
オーク / 柾目



SK1568MT
オーク / 柾目



SK674G
オリーブアッシュ / 柾目



SK674MT
オリーブアッシュ / 柾目



SK459G
ヴェルベトヴァーゴ 01/ プランク



SK459MT
ヴェルベトヴァーゴ 01/ プランク



SK1113G
ウォルナット / 柾目



SK1113MT
ウォルナット / 柾目



SK615G
ウインダーメアチェリー / 半板



SK615MT
ウインダーメアチェリー / 半板



SK928G
ランブルアッシュ / 追い柾



SK928MT
ランブルアッシュ / 追い柾



SK892G
レスリー 33/ 追い柾



SK892MT
レスリー 33/ 追い柾



SK891G
レスリー 34/ 追い柾



SK891MT
レスリー 34/ 追い柾



SK460G
ヴェルベトヴァーゴ 02/ プランク



SK460MT
ヴェルベトヴァーゴ 02/ プランク



SK479G
シェスタメーブル / 板目



SK479MT
シェスタメーブル / 板目



SK426G
ルイジアナ 81 / 追い杢



SK426MT
ルイジアナ 81 / 追い杢



SK897G
ポプラ 72 / 杢目



SK897MT
ポプラ 72 / 杢目



SK1227G
ウォルナット / 杢目



SK1227MT
ウォルナット / 杢目



SK320G
アンカービーチ / 追い杢



SK320MT
アンカービーチ / 追い杢



SK895G
ガロッティ 31 / 杢目



SK895MT
ガロッティ 31 / 杢目



SK896G
ポプラ 73 / 杢目



SK896MT
ポプラ 73 / 杢目



SK725G
リペイロビーチ / 追い杢



SK725MT
リペイロビーチ / 追い杢



SK427G
ルイジアナ 82 / 追い杢



SK427MT
ルイジアナ 82 / 追い杢



SK797G
キャノン 34 / 小杢



SK797MT
キャノン 34 / 小杢



SK1990G
バーチ / 杢目



SK1990MT
バーチ / 杢目



SK117G
オリビア 19 / 追い杢



SK117MT
オリビア 19 / 追い杢



SK798G
キャノン 35 / 小杢



SK798MT
キャノン 35 / 小杢



SK114G
オリビア 20 / 追い杢



SK114MT
オリビア 20 / 追い杢



SK102G
ウェルヴェーヌ / 追い杢



SK102MT
ウェルヴェーヌ / 追い杢



SK108G
イペロシュナット 61 / 杢目



SK108MT
イペロシュナット 61 / 杢目



SK1111G
ウォルナット / 杢目



SK1111MT
ウォルナット / 杢目



SK1112G
ウォルナット / 杢目



SK1112MT
ウォルナット / 杢目

現物サンプルをご希望の方へ

半尺角(140mm×280mm)サンプルをご用意しています。
右記のQRコードからお申し込みください。



SK736G
カルメンローズ / 楳目



SK736MT
カルメンローズ / 楳目



SK727G
セフォラチェリー / 追い楳



SK727MT
セフォラチェリー / 追い楳



SK726G
プレディアチーク / 楳目



SK726MT
プレディアチーク / 楳目



SK105G
イペロシュナット 20 / 楳目



SK105MT
イペロシュナット 20 / 楳目



SK735G
マクロスオーク / 追い楳



SK735MT
マクロスオーク / 追い楳



SK1228G
ウォルナット / 楳目



SK1228MT
ウォルナット / 楳目



SK106G
イペロシュナット 21 / 楳目



SK106MT
イペロシュナット 21 / 楳目



SK107G
エメスオーク / 楳目



SK107MT
エメスオーク / 楳目



SK824G
ミルトオーク / 楳目



SK824MT
ミルトオーク / 楳目



SK731G
テンブラアビー 12 / 板楳



SK731MT
テンブラアビー 12 / 板楳



SK732G
テンブラアビー 13 / 板楳



SK732MT
テンブラアビー 13 / 板楳



SK1569G



SK1569MT



SK1024G **NEW**
ウォルナット / 楳目



SK1024MT **NEW**
ウォルナット / 楳目



SK1025G **NEW**
ウォルナット / 楳目



SK1025MT **NEW**
ウォルナット / 楳目



SK1000G **NEW**
ヒノキ / 楳目



SK1000MT **NEW**
ヒノキ / 楳目



SK1423G **NEW**
杉 / 追い楳



SK1423MT **NEW**
杉 / 追い楳

Polyester & Printed Plywood Manufacturer

SANNAMI CO.,LTD.

2-308-1 Ao,Matsubara-City,Osaka,580-0043,Japan

TEL +81-72-330-3073 FAX +81-72-331-9172

株式会社 三波化粧合板

〒580-0043 大阪府松原市阿保2丁目308-1

TEL.072-330-3073(代表) FAX.072-331-9172

<http://www.sannami.com>

